

DESIGN FIRST.

—  
e  
am  
Fr

**fit interiors**

# Frame

Espejo con canto pulido retroiluminado con luz LED

- Fuente de luz de clase energética F

- Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para el uso con sensores de movimiento



## Opcional bajo pedido

- película de seguridad para lotes mínimos (solicitar verificación al departamento técnico)

## Espejo



Plateado

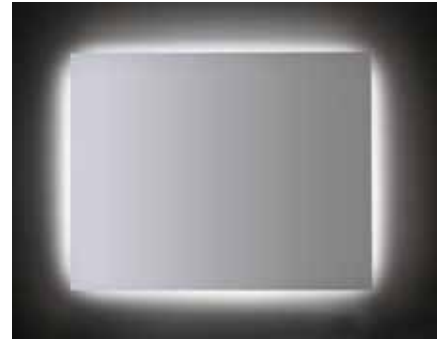


### FRAME1

Espejo con canto pulido retroiluminado con luz LED

- marco de pvc gris
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44

#### Medidas

L 600 mm / P 30 mm / H 600 mm




### FRAME2

Espejo con canto pulido retroiluminado con luz LED

- marco de pvc gris
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44
- fijación horizontal y vertical

#### Medidas

L 700 mm / P 30 mm / H 600 mm




### FRAME3

Espejo con canto pulido retroiluminado con luz LED

- marco de pvc gris
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44
- fijación horizontal y vertical

#### Medidas


L 900 mm / P 30 mm / H 600 mm

**FRAME60****Espejo circular con canto pulido retroiluminado con luz LED**

- marco interior de poliuretano expandido con bordes
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44

**Medidas**


∅ 600 mm / P 30 mm

**FRAME75****Espejo circular con canto pulido retroiluminado con luz LED**

- marco interior de poliuretano expandido con bordes
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44

**Medidas**


∅ 750 mm / P 30 mm

**FRAME90****Espejo circular con canto pulido retroiluminado con luz LED**

- marco interior de poliuretano expandido con bordes
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44

**Medidas**

∅ 900 mm / P 30 mm

**FRAME5090****Espejo ovalado con canto pulido retroiluminado con luz LED**

- marco interior de poliuretano expandido con bordes
- grosor del espejo 4 mm
- (N) 4000 K luz natural
- tira de LED de elevada eficiencia de 8 W/metro y de 190 lm/W, IP65
- alimentador de 220/240 V ca - 12 V cc, certificado CE, IP44

**Medidas**

L 500 mm / P 30 mm / H 900 mm

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)